

Wir bauen Schwedenstühle!

Die Konstruktion der Schwedenstühle ist sehr einfach. Sie bestehen aus zwei Teilen, dem Sitz und der Lehne, die einfach ineinander geschoben sind.

Werkzeuge:

Säge (Japansäge, Stichsäge oder Kappsäge)
 Bohrmaschine,
 Schleifpapier,
 Schrauben, Schraubendreher,
 Holztacker,
 Außerdem kann eine Oberfräse zum Herausarbeiten der Auskämmungen und bearbeiten der Holzkanten hilfreich sein.

Material:

Für die Sitzfläche: Hervorragend bewährt haben sich hierfür elastische Mehrschicht-Sperrholzleisten aus Bettrosten.
 Für den Rahmen kann man sog. Multiplex-Sperrholz verwenden.



Für den Sitz:


- A 2x 62,5 x 5 x 2 cm
- B 4x 38 x 6 x 2 cm
- C 16x Spanplattenschrauben 3cm

Für die Lehne



- D 2x 79,5 x 5 x 2 cm
- E 3x 43 x 5 x 2 cm
- F 2x 2 x 2 x 2 cm
- G 12x Schrauben 5-6 cm
- H 4x Schrauben 2 cm
- I




Der Sitz:

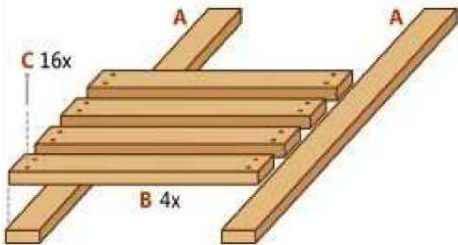

Die Lehne

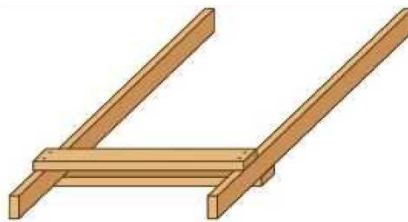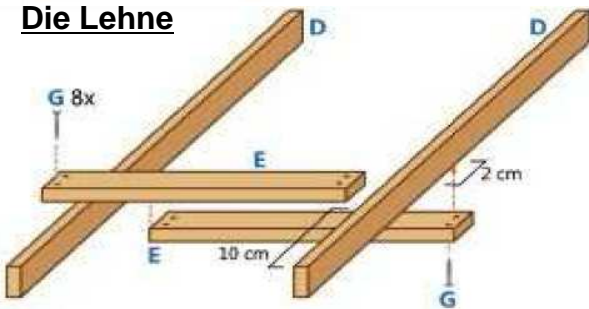

Den Stoff am Rand 3 cm abnähen

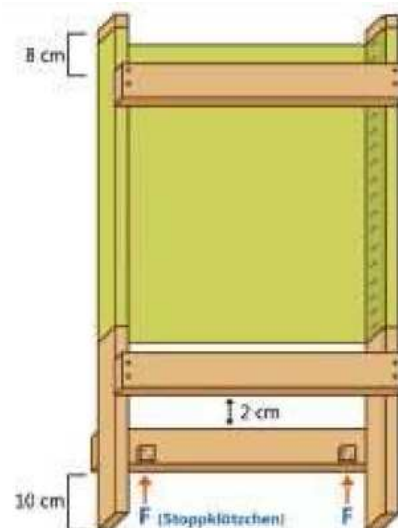

F Auf der Rückseite der unteren Querleiste bringt man zwei kurze Holzklötzchen an, um zu verhindern, dass die Sitzfläche nach unten durchrutscht.